


דחפוש

**הוראות שימוש והפעלה
לשואב אבק אלחוטי
דגם V600**

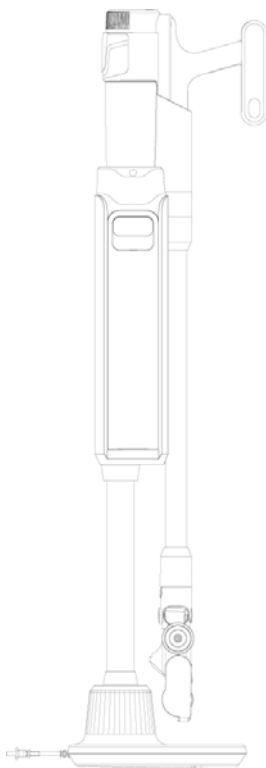

**קראו את החוברת בתשומת לב לפני שאתם את השימוש ושמרו אותה
במקום בטוח.**

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:



YAMAHA CASO SKYWORTH

א.ס.ג'י SG
גב חזק למותגי ענק


הוראות בטיחות

- **אנא קראו בעיון את מדריך המשתמש הזה ושמרו עליו כראוי לעיון עתידי.**
- מוצר זה הוא מכשיר חשמלי. אין להשאיר אותו פועל ללא השגחה. אם המוצר הוא לא יהיה בשימוש לתקופה ממושכת, יש לנתק את כבל החשמל ולהסיר את הסוללה.
- בעת ניקוי, תחזוקה, או אי שימוש זמני במכשיר – חובה לכבות אותו.
- אין להשתמש בשואב זה כדי לשאוב עצמים חמים כמו פחם או בדלי סיגריות, עצמים חדים כמו זכוכית שבורה, נוזלים קורוזיביים, או חומרים דליקים ונפצים כגון בנזין או אלקוהול. פעולה זו עלולה להזיק למכשיר, לגרום לשריפה או לפציעות ונזקים נוספים.
- אין להשתמש בשואב זה כדי לשאוב מים או אבק לח. יש להימנע מחשיפת המכשיר למים, גשם, או שימוש בסביבה לחה (חדר אמבטיה, שירותים, חדרי כביסה וכוד) כדי למנוע תקלות.
- יש להימנע מהצבת המכשיר בקרבת מכשירים הפולטים חום או לחשוף אותו לאור שמש ישיר, כדי למנוע סכנת שריפה.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או להפעילו, כדי למנוע תאונות.
- יש להימנע מהפעלת המכשיר כאשר פתח השאיבה סתום למשך זמן ממושך, כדי למנוע נזק.
- אין לשבת על המכשיר, כדי לא לגרום לו נזק.
- אין להסיר את מברשת הגליל בזמן שהמכשיר פועל, כדי למנוע פציעות.
- רק טכנאים מוסמכים רשאים לפרק, לתקן או לבצע שינויים במוצר. יש לבדוק באופן קבוע את אזור הכיפוף במברשת הרצפה ולוודא שאין בו חסימות. אם יש לכלוך – יש לנקותו מיד באמצעות כלי הניקוי המצורף, כדי למנוע ירידה בעוצמת השאיבה או קיצור חיי השרות של השואב.
- כל המידע הטכני והנתונים במדריך זה נאספו על ידי החברה או מכוני בדיקה מוסמכים. זכות הפרשנות הסופית שמורה לחברה.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אך ורק על ידי היצרן, מחלקת השירות שלו, או אנשי מקצוע מוסמכים בלבד – וזאת כדי למנוע סכנה.
- נתקן את הסוללה מהשואב לפני ביצוע התאמות, החלפת אביזר או האחסון.
- אמצעי בטיחות זה מפחית את הסכנה של הפעלת השואב בשוגג.
- הטעינו רק בעזרת המטען שיועד לכך על ידי היצרן. מטען שמתאים לסוג מסויים של סוללות עלול לגרום לסכנת שריפה כשהוא מחובר לסוג אחר של סוללות.
- הפעילו את השואב רק עם הסוללה היעודית. שימוש בסוללה אחרת עלול לגרום לפציעה או שריפה.
- כשהסוללה אינה בשימוש הרחיקו אותה מחפצי מתכת כגון אטבי מכתבים, מטבעות, מסמרי, ברגים וחפצים קטנים דומים שעלולים לקצר בין המגעים. קצר בין המגעים עלול לגרום כויות או שריפה.


חלקי השואב שמות הרכיבים

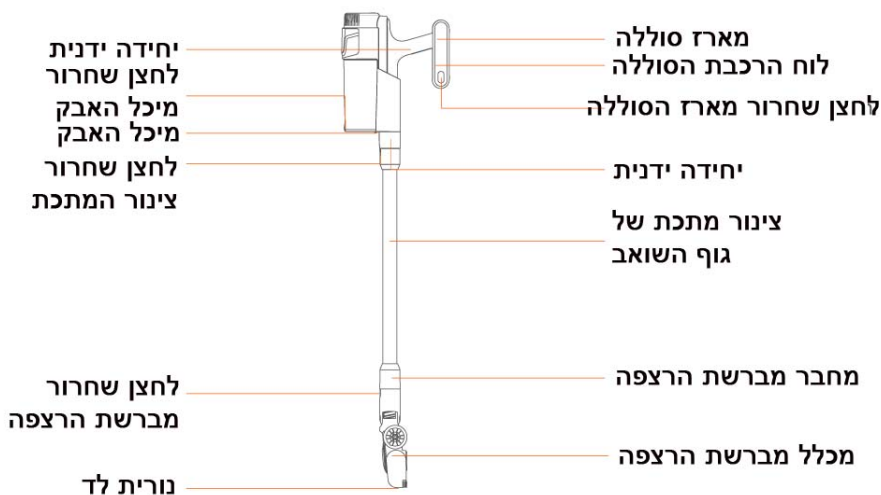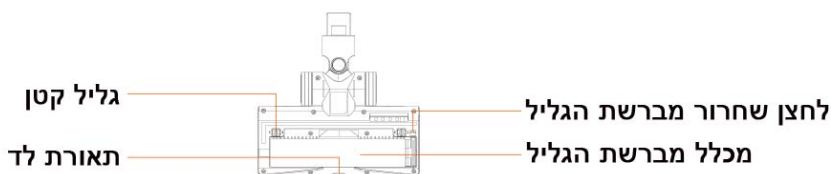

1. שואב אבק

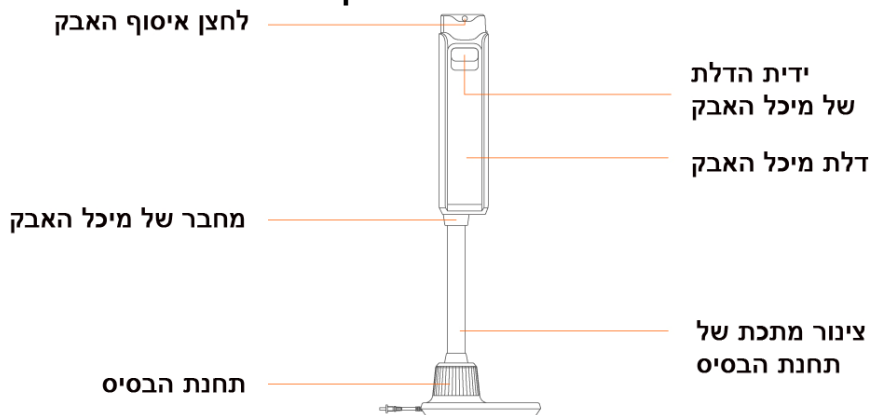

2. עמדת בסיס

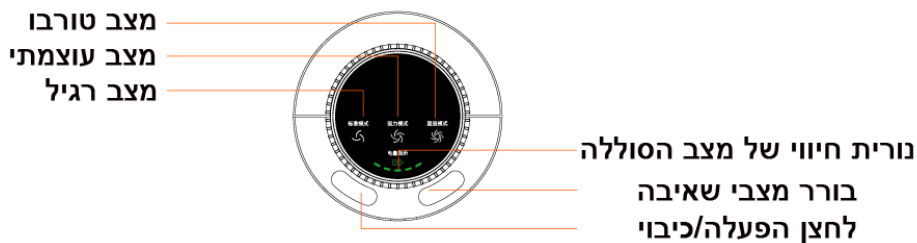

3. פנל תצוגה

			
מיכל אבק	קונוס ציקלון	מסנן HEPA בפתח כניסת האוויר	מסנן HEPA בפתח יציאת האוויר
			
מכלל מברשת הגליל	פיית ריפוד ארוכה	פיית ריפוד 1-2	מברשת להסרת קרדית

4. רכיבים נוספים

שימו לב: 

התמונות בחוברת משמשים רק לייחוס. בדקו את הפריטים שנמצאים באריזה.

הוראות התקנה ושימוש

התקנה ראשונית



- לפני השימוש הראשון הרכיבו את מיכל האבק על צינור המתכת של תחנת הבסיס והדקו אותו.
- הרכיבו את מארז הסוללה כלפי מעלה לחריץ המתאים עד שתשמעו נקישת נעילה, שמציינת שהתקנת הסוללה הושלמה.
- חברו את צינור המתכת ליחידה הידנית ואת מברשת הרצפות לצינור המתכת עד שתשמעו נקישת נעילה, שמציינת שההתקנה הושלמה.
- בדקו אם שקית האבק בתחנת הבסיס הוכנסה נכון. ודאו שהידית של שקית האבק פונה החוצה והכניסו את שקית האבק אופקית בכיוון החץ בתחתית מסילת השקית מעל למיכל האבק כדי להשלים את ההתקנה (אם שקית האבק לא מותקנת, תאורת לחצן איסוף האבק תמשיך להבהב).

שימו לב:



לפני השימוש הראשון ודאו שהסוללה בשואב טעונה כראוי. אם ההטענה לא מספקת הטעינו את הסוללה לפני השימוש הראשון.


טיפים לשימוש הראשון



- נתקו את השואב מתחנת הבסיס והציבו אותו על הרצפה, לחצו על לחצן ההפעלה והניעו אותו קדימה ואחורה בעדינות כדי להתחיל את השאיבה.
- השואב מתחיל לפעול במצב עוצמתי (במצב ברירת המחדל). לחצו על בורר המצבים כדי לעבור למצב רגיל או טורבו.
- כשהסוללה כמעט ריקה (20%), חיווי מצב הסוללה יאיר באדום.



בסיום השאיבה לחצו על לחצן ההפעלה כדי לכבות את השואב, אחרי הצבת השואב בתחנת הבסיס (מופעל). מצב איסוף האבק יופעל אוטומטית (לכיבוי מצב איסוף האבק לחצו על בורר המצבים, לחידוש איסוף האבק לחצו שוב על בורר המצבים). אחרי סיום מצב איסוף האבק השואב יעבור אוטומטית למצב הטענה. לאחר 30 דקות נורית איסוף האבק תכבה אוטומטית. ניתן ללחות לחיצה ממושכת על לחצן איסוף האבק כדי לכבות את השואב ידנית.

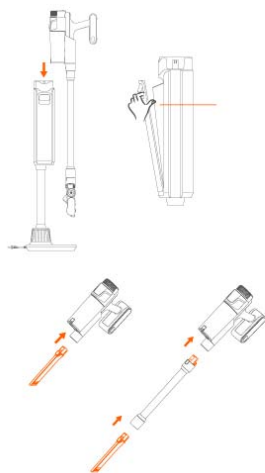

לחצו לחיצה כפולה על לחצן איסוף האבק כדי לעבור בין איסוף אבק אוטומטי לאיסוף אבק ידני (כשהשואב לא נמצא בתחנת הבסיס). נורית איסוף האבק תהבהב פעמיים כדי לציין ששינוי המצב בוצע. דחפו את ידית דלת מיכל האבק כלפי חוץ כדי לפתוח אותו. משכו את ידית שקית האבק כדי להוציא אותה מהשואב ולצורך התקנת חזרה בצעו את הפעולות בסדר הפוך. כשמנקים פינות כגון משקופי חלונות וספות, השאיבה תבוצע ביעילות גבוהה יותר בעזרת פיית הריהוט הארוכה והצררה

שימו לב:



- כשהשואב פועל ישמע הרחש של זרימת אויר במהירות גבוהה – זו תופעה רגילה.
- מנעו את השפעת שקית האבק על ביצועי השואב. מומלץ לבדוק בקביעות או להחליף את שקית האבק אחת לחודש עד חודשיים.
- בסיום איסוף האבק, המערכת נכנסת לשלב חיטוי חמצן פעיל במשך 30 דקות (התאורה של תחנת הבסיס מהבהבת). אם החיטוי אינו נדרש, לחצו במשך 3 שניות על לחצן איסוף האבק כדי לבטל את החיטוי.

טיפול ותחזוקה

ניקוי גוף השואב

- לפני הניקוי, ודאו שהשואב כבוי.
- טבלו מטלית ניקוי במים או דטרגנט טבעי, סחטו אותה ונגבו את גוף השואב. אל תאפשרו לנוזלים לחדור לתוך השואב.

ניקוי מיכל האבק

- ① לחצו על לחצן השחרור בתחתית מיכל האבק כדי להוציא אותו.
- ② הרימו את הידית והוציאו את מכלל המסנן ממיכל האבק.
- ③ הפרידו את קונוס הציקלון ואת מסנן HEPA שבפתח כניסת האוויר ממכלל המסנן.
- ④ הוציאו את מסנן HEPA שבפתח יציאת האוויר מהיחידה הידנית (משכו תחילה לאחור ולאחר מכן הרימו למעלה. להתקנה חזרו על הפעולות בסדר הפוך).
- ⑤ שטפו את מיכל האבק, את מסנן HEPA בתפח יציאת האוויר, את קונוס הציקלון ואת מסנן HEPA בפתח כניסת האוויר במים והניחו להם להתייבש לחלוטין לפני ההרכבה מחדש.

שימו לב!



- אל תשטפו את היחידה הידנית במים כדי למנוע נזק למכשיר.
- שטפו ויבשו את הרכיבים לפני הרכבתם כדי למנוע גרימת נזק למכשיר.

ניקוי מברשת הגליל

- ① לחצו את לחצן שחרור מברשת הגליל כלפי מטה.
- ② כשהמברשת משתחררת הוציאו אותה.
- ③ נקו את המברשת, שטפו וייבשו אותה ואחר כך התקינו אותה במקומה.

אזהרה



- הקפידו לייבש את המברשת השטופה לפני התקנתה במקומה כדי למנוע נזק לשואב.

שימו לב:



- מומלץ לנקות את מיכל האבק ומסנן ה-HEPA אחרי כל שימוש. אם מיכל האבק מתמלא במהלך השימוש מומלץ לנקות אותו מיד או שהדבר ישפיע על השאיבה.
- כשמנקים את מסנן ה-HEPA אל תשפשפו אותו בכח. אחרי שטיפת מכלל מיכל האבק ודאו שכל הרכיבים של מכלל מיכל האבק יבשים לגמרי לפני הרכבתם ביחידה הראשית.
- החליפו את מסנן ה-HEPA כל 3 חודשים. מומלץ לרכוש ולהחליף את המסננים אצל היבואן הרשמי כדי למנוע ירידה בביצועי השואב.
- כשמנקים את מברשת הגליל הקפידו לכבות את השואב כדי למנוע פציעות.
- אם אתם לא משתמשים בשואב זמן ארוך השתמשו בתחנת הבסיס כדי להטעין את הסוללה במשך 3 שעות כל 3 חודשים. (הסוללה לא חייבת להיות טעונה לגמרי כדי למנוע נזק לסוללה).

טיפול בבעיות

בדקו בהתאם לטבלה הבאה לפני הפניה למרכז השירות:

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
השואב לא פועל	מתח הסוללה נמוך מדי	השתמשו בשואב אחרי הטענה.
יניקה חלשה	1. פתח היניקה חסום. 2. HEPA מלוכלך. 3. HEPA לא מותקן במקומו	1. נקו את פתח היניקה 2. נקו את תא האבק וה-HEPA 3. התקינו את מכלל ה-HEPA
לא ניתן להטעין	1. מחבר ההטענה רופף. 2. השואב לא מותקן כראוי בעמדה.	1. ודאו שהמחבר מחובר כראוי. 2. התקינו את השואב כראוי בעמדה.
מברשת הגליל חסומה	שערות או סיבים הסתבכו במברשת	החזירו את המברשת למקומה אחרי הניקוי.
רכיב הגירוד לא מותקן במקומו	אורז, שיער או חפצים אחרים נתקעו בו.	בדקו את הרכיב ונקו אותו.

המשך...

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
השואב נכבה בפתאומיות	מברשת הגליל או המסב שלה הסתבכו עם שערות ו/או סיבים	נקו את המברשת והסירו את הסיבים מאזור המסב.


אם השואב עדין לא פועל כראוי התקשרו למרכז השירות.

שרטוט המעגל החשמלי של היחידה הראשית

מתג מגבלת מוט דחיפה 2 מתג מגבלת מוט דחיפה 1



שרטוט מעגל תחנת הבסיס

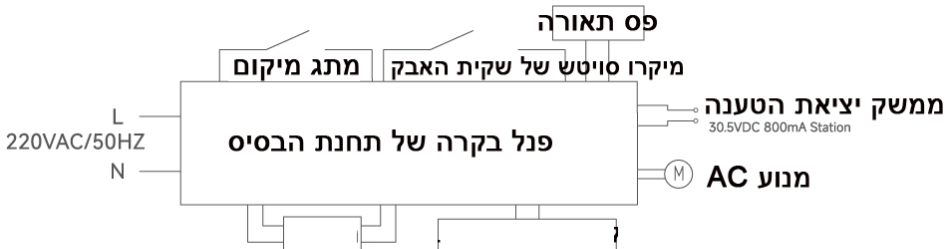

מפרט טכני

V6500			דגם
25.2 V	מתח נקוב	V600	שואב האבק
30.5 V	זרם נקוב	550W	
4 שעות	משך הטעינה	3000 mAh	
Smart Self-Cleaning Base Station			שם תחנת הבסיס
600W	מתח נקוב	V600	דגם תחנת הבסיס
220-240 V 50/ 60 Hz	מתח נקוב	30.5V = 0.8A	

רשימות אישיות

תעודת אחריות

לקוח/ה יקרה/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שבפרשותך ומודים לך שבחרת בנו.
נא לתקן מהמוצר ומחשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירותי שיענה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

תוצרת: דחפוט דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____
מס' סידורי: _____ תאריך רכישת: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

תנאי האחריות:

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שבפרשותך.
אנו א.ס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. 510886732 מרח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקיו המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או סמוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב. לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
- אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבתות וחגים לא יכואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נמסר לנקודת המכירה.
- אס"ג מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
- הזמן כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה אס"ג רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
- הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
- הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שטיפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שהוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
- בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנס בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
- האחריות תהיה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
- במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
- כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדו נכתבה בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.
- האחריות על פי תעודה זו תהיה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בית המשפט המוסמכים בישראל.
- כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום שירות אי.די.אס רח' הנביא 19 חולון טל. 03-541700	אזור חיפה והצפון שירות מזר רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000	אזור ירושלים והסביבה שירות טכניקור רח' החטיה 5 חיפה טל. 04-8415716	אזור שוק ושירותים רח' הסדנא 7 ירושלים טל. 02-6403000
---	---	---	--

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות



סרוק לרישום

לנוחיותך, תוכלו לבצע רישום למוצר שבפרשותך בקלות ובמהירות באתר האינטרנט שלנו שכתובתו:
WWW.SGE.CO.IL

המידע שתמלאו/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר.

מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.