


דחפוש

הוראות שימוש והפעלה לשואב אבק ידני דגם V500

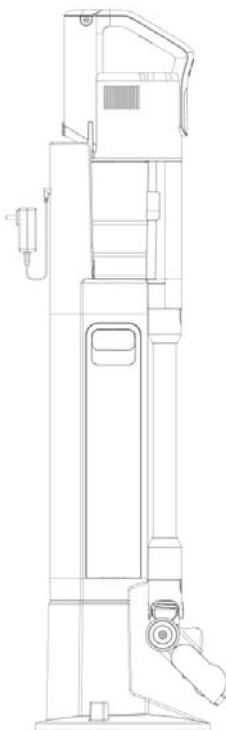

קראו את החוברת בתשומת לב לפני שאתם את השימוש ושמרו אותה
במקום בטוח.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 **YAMAHA** **COSO** **SKYWORTH**

SG א.ס.ג'י
גב חזק למותגי ענק

הוראות בטיחות

כשמתמשים במכשירי חשמל יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות כולל ההוראות הבאות:
לפני התחלת השימוש קראו את כל הוראות הבטיחות

⚠ אזהרה

- קראו את כל הוראות הבטיחות והוראות השימוש. אי מילוי הוראות הבטיחות וההפעלה עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/ או פציעה.
- לצורך הטענת הסוללה השתמשו רק במטען הניתק שסופק עם השואב.
- המכשיר לא מתאים לשימושם של אנשים (כולל ילדים עד גיל 8) עם יכולות פיזיות, נפשיות ואו מנטליות מופחתות או החסרים את הנסיון והידע, אלא אם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה.
- אל תשאירו את המכשיר מחובר למטען. נתקו אותו מהחשמל כשאינו בשימוש ולפני הטיפול בו.
- אל תאפשרו את המשחק בשואב. הפעלה בקרבה או על ידי ילדים מצריכה תשומת לב מיוחדת.
- השתמשו בשואב רק בהתאם להוראות בחוברת זו. השתמשו רק באביזרים שהומלצו על ידי היצרן.
- אל תשתמשו בשואב אם הכבל או התקע תקולים. אם השואב לא פועל כראוי, נפל ניזוק, הושאר מחוץ לבית או נפל למים העבירו אותו למרכז השירות.
- אל תמשכו או תשארו את השואב תוך אחיזה בכבל, אל תסגרו את הדלת על הכבל ואל תעבירו את הכבל מעל פינות או שפות חדות. אל תעבירו את השואב מעל הכבל. הרחיקו את הכבל ממשטחים חמים.
- אל תנקו מהחשמל במשיכה בכבל. לניתוק אחזו בתקע ולא בכבל.
- אל תגעו בתקע או במכשיר בידיים רטובות.
- אל תחדירו חפצים לפתחים. אל תשתמשו בשואבו אם אחד הפתחים חסום. נקו את האבק, סיבים, שיער וכל פריט אחר שעלול לפגוע בזרימת האויר.
- הרחיקו את השיער, בגדים רפויים, אצבעות וכל חלק אחר בגוף מהפתחים והרכיבים הנעים.
- לפני הניתוק כבו את כל הפקדים.
- היזהרו במיוחד כשאתם שואבים מדרגות.
- אל תשאבו נוזלים דליקים או נפיצים, כגון נפט, או תפעילו את השואב במקומות בהם החומרים הללו עלולים להמצא.
- מנעו הפעלה בשוגג. ודאו שמתג ההפעלה במצב כבוי לפני חיבור, הרמה והעברת השואב למקום אחר. נשיאת המכשיר כשהאצבע מונחת על המתג או חיבור השואב לחשמל כשהמתג במצב הפעלה עלולים לגרום לתאונות.

- נתקו את הסוללה מהשואב לפני ביצוע התאמות, החלפת אביזר או האחסון. אמצעי בטיחות זה מפחית את הסכנה של הפעלת השואב בשוגג.
- הטעינו רק בעזרת המטען שיועד לכך על ידי היצרן. מטען שמתאים לסוג מסויים של סוללות עלול לגרום לסכנת שריפה כשהוא מחובר לסוג אחר של סוללות.
- הפעילו את השואב רק עם הסוללה היעודית. שימוש בסוללה אחרת עלול לגרום לפציעה או שריפה.
- כשהסוללה אינה בשימוש הרחיקו אותה מחפצי מתכת כגון אטבי מכתבים, מטבעות, מסמרי, ברגים וחפצים קטנים דומים שעלולים לקצר בין המגעים. קצר בין המגעים עלול לגרום כויות או שריפה.
- בתנאים חריגים יתכן שהנוזלים יידלפו מהסוללה, הימנעו ממגע. במקרה של מגע עם הנוזל שטפו את האזור במים. במקרה של חדירת הנוזל לעיניים שטפו במים נקיים ופנו לרופא.
- אל תשתמשו בשואב או בסוללה שניזוקו או שונו. סוללה שניזוקה או שונתה עלולה לגרום לפעולה לא צפויה ובכך לגרום לשריפה, התפוצצות או סכנת פציעה.
- אל תחשפו את הסוללה או השואב לאש או חום גבוה במיוחד. חשיפה לאש או חום מעל 130°C עלולה לגרום להתפוצצות.
- מלאו אחר הוראות ההטענה ואל תטעינו את השואב או הסוללה בטמפרטורה שחורגת מתחום הטמפרטורה המוגדר בהוראות. הטענה שגויה או בטמפרטורה החורגת מהתחום האמור עלול לגרום נזק לסוללה ולהגדיל את סכנת השריפה.
- אל תשנו ואל תנסו לשנות את השואב או הסוללה (אם נגיש), למעט כפי שמצויין בהוראות השימוש והטיפול.
- השתמשו בשואב רק עם סוללה **Uwant V500BAT** בלבד.
- ודאו שהסוללה בטמפרטורה מתאימה בזמן האחסון והשימוש.

טמפרטורת אחסון	25°C
טמפרטורת שימוש	הטענה $0-40^{\circ}\text{C}$ עבודה $-20-60^{\circ}\text{C}$


- החלפת הסוללה: במידה ויש צורך לנתק את הסוללה מהשואב, לחצו על הלחצן במכסה תא הסוללה תוך משיכת הסוללה החוצה. בזמן ההתקנה הכניסו את הסוללה חזרה למקום.
- מחזור סוללות ליתיום יון: כשמחליפים סוללה ליתיום מחזרו את הסוללה המשומשת בהתאם למדיניות ולתקנות בארץ. בהתאם למיקום, שיטת האיסוף של סוללות ליתיום עשוי להיות שונה. לסילוק סוללות משומשות ניתן להחזיר את הסוללה המשומשת למרכז מחזור מורשה לצורך המחזור. התקשרו למרכז המחזור המקומי לקבלת סיוע במחזור הסוללה המשומשת.

שמרו את החוברת.


- הקפידו לכבות את השואב לפני חיבור או ניתוק המברשת הממונעת.
- אל תפעילו את השואב בלי שקית האבק ו/ או המסננים.
- אל תשאבו חפצים בוערים או מעלים עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.

חלקי השואב


שמות הרכיבים

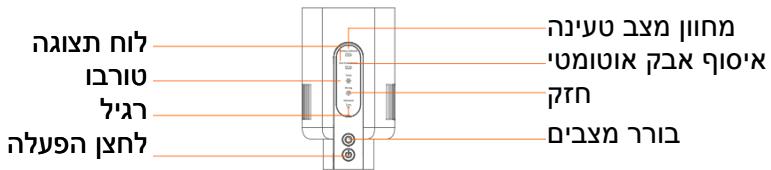


1. לוח התצוגה והלחצנים

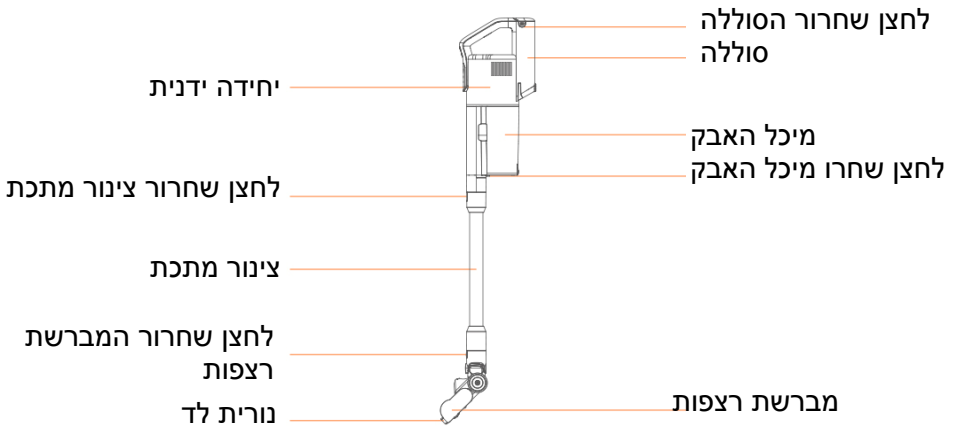

2. שואב אבק

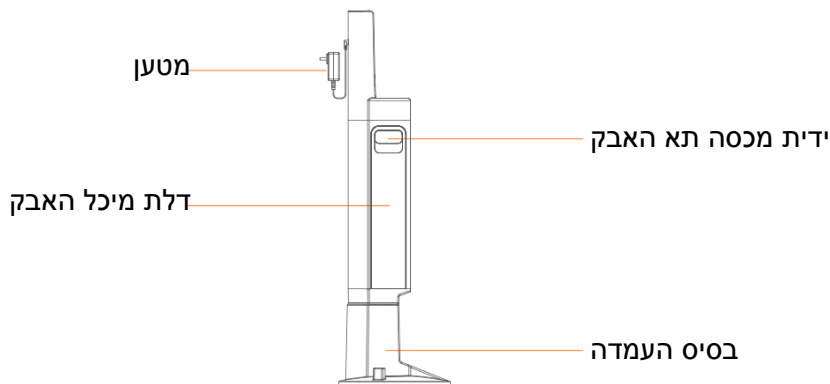

3. עמדת עגינה

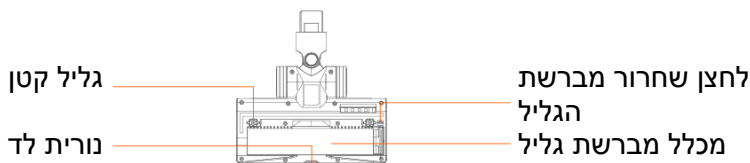

		
מיכל אבק	קונוס ציקלון	מסנן אויר HEPA
		
פיה ארוכה שטוחה	מכלל מברשת הגליל	


4. רכיבים נוספים



התמונות בחוברת משמשים רק לייחוס.
בדקו את הפרטים שנמצאים בפועל באריזה.

הוראות התקנה ושימוש

התקנה ראשונית

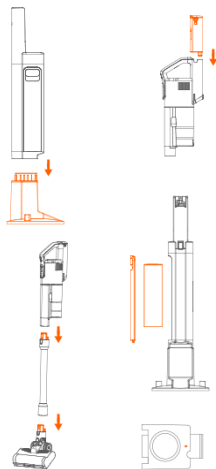

- לפני השימוש הראשון הרכיבו את מיכל האבק בבסיס עמדת העגינה וקבעו אותו.
- הרכיבו את הסוללה מלמעלה כלפי מטה לחרוץ המתאים בידיית עד שתשמעו נקישת נעילה, שמציינת שהתקנת הסוללה הושלמה.
- חברו את צינור המתכת לתחתית הידיית ואת מברשת הרצפות על צינור המתכת עד שתשמעו נקישת נעילה, שמציינת שההתקנה הושלמה.
- בדקו אם עמדת העגינה כוללת שקית אבק. אם לא, הרכיבו אותה בכיוון החץ בתחתית מסילת השקית מעל לתא האבק כדי להשלים את ההתקנה (אם שקית האבק לא מותקנת, דלת תא האבק לא תיסגר).



לפני השימוש הראשון ודאו שהסוללה בשואב טעונה כראוי. אם ההטענה לא מספקת הטעינו את הסוללה לפני השימוש הראשון.

טיפים לשימוש הראשון



- נתקו את השואב מעמדת העגינה והציבו אותו על הרצפה, לחצו על לחצן ההפעלה ומשכו אותו לאחור וקדימה בעדינות כדי להתחיל את השאיבה.
- אחרי הפעלה במצב חזק, השואב יחזור למצב ברירת המחדל "חזק". לחצו על בורר המצבים כדי לעבור למצב רגיל או טורבו.
- כשהסוללה כמעט ריקה חיווי העוצמה יהבהב באדום.
- אחרי השאיבה לחצו על לחצן ההפעלה כדי לכבות את השואב, אחרי הצבת השואב בעמדת העגינה (מופעל) מצב איסוף האבק יופעל אוטומטית (לכיוון מצב איסוף האבק לחצו על בורר המצבים, לחידוש איסוף האבק לחצו שוב על בורר המצבים). אחרי סיום מצב איסוף האבק השואב יעבור אוטומטית למצב הטענה.
- כשהשואב בעמדת העגינה ונשאר במצב הטענה, לחצו לחיצה ארוכה על בורר המצבים כדי לעבור בין איסוף אבק אוטומטי לאיסוף אבק ידני. נורית איסוף האבק תהבהב פעמיים כדי לציין ששינוי המצב בוצע.
- דחפו את ידית מכסה תא האבק מעלה, פתחו את מכסה תא האבק, משכו את ידית שקית האבק מעלה ולצורך התקנתה חזרה בצעו את הפעולות בסדר הפוך.
- כשמנקים פינות כגון במשקופי חלונות וספות השאיבה תבוצע ביעילות גבוהה יותר בעזרת הפיה הארוכה והצררה



שימו לב:




- כשהשואב פועל ישמע הרחש של זרימת אויר במהירות גבוהה – זו תופעה רגילה.
- מנעו את השפעת שקית האבק על ביצועי השואב. מומלץ לבדוק בקביעות או להחליף את שקית האבק אחת לחודש עד חודשיים.

בורר המצבים
לחצן ההפעלה


טיפול

ניקוי גוף השואב

- לפני הניקוי, ודאו שהשואב כבוי.
- טבלו מטלית ניקוי במים או דטרגנט טבעי, סחטו אותה ונגבו את גוף השואב. אל תאפשרו לנוזלים לחדור לתוך השואב.



ניקוי מיכל האבק

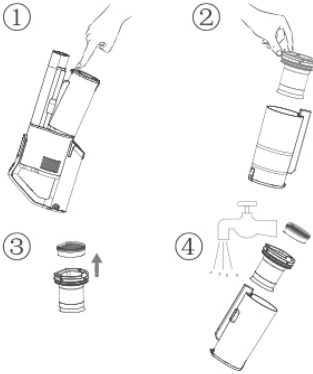


- לחצו על לחצן השחרור בתחתית תא האבק כדי לנתק אותה.
- משכו מעלה את ידית קונוס הציקלון כדי למשוך את מכלל הקונוס מתוך מיכל האבק.
- הוציאו את מסנן הכניסה HEPA מתוך צינור הציקלון.
- שטפו את התא, מכלל קונוס הציקלון ומסנן הכניסה HEPA במים וייבשו אותם לפני הרכבתם חזרה.

שימו לב:



- אל תשטפו את הרכיבים כשהם מוחזקים ביד כדי למנוע גרימת נזק למכשיר.
- שטפו וייבשו את הרכיבים לפני הרכבתם כדי למנוע גרימת נזק למכשיר.

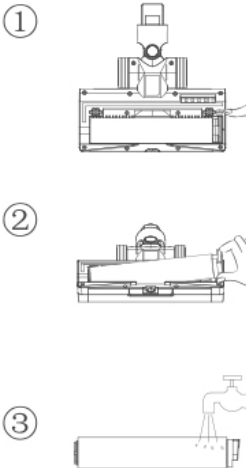

ניקוי גליל המברשת

- דחפו את לחצן שחרר גליל המברשת מעלה.
- כשהמברשת משתחררת הוציאו אותה.
- נקו את המברשת, שטפו וייבשו אותה ואחר כך התקינו אותה במקומה.

⚠ אזהרה

- הקפידו לייבש את המברשת השטופה לפני התקנתה במקומה כדי למנוע גרימת נזק למכשיר.

⚠ שימו לב:

- מומלץ לנקות את מיכל האבק ומסנן ה-HEPA אחרי כל שימוש. אם תא האבק מתמלא במהלך השימוש מומלץ לנקות אותו מיד או שהדבר ישפיע על השאיבה.
- כשמנקים את מסנן ה-HEPA אל תשפשפו אותו בכח. אחרי שטיפת מכלל מיכל האבק ודאו שכל הרכיבים של מכלל תא האבק יבשים לגמרי לפני הרכבתם ביחידה הראשית.
- החליפו את מסנן ה-HEPA כל 3 חודשים. מומלץ לרכוש ולהחליף את ה-HEPA בחנות הרשמית כדי למנוע השפעה שלילית על פעולת השואב.
- כשמנקים את גליל המברשת הקפידו לכבות את השואב כדי למנוע נזק לגוף.
- אם אתם לא משתמשים בשואב משך זמן ארוך השתמשו בעמדת העגינה כדי להטעין את הסוללה משך 2.5 שעות כל 3 חודשים. הסוללה לא חייבת להיות טעונה לגמרי כדי למנוע נזק לסוללה.

טיפול בבעיות


בדקו בהתאם לטבלה הבאה לפני הפניה למרכז השירות:

בעיה	סיבות אפשריות	פתרונות
השואב לא פועל	מתח הסוללה נמוך מדי	השתמשו בשואב אחרי הטענה.
יניקה חלשה	1. פתח היניקה חסום. 2. HEPA מלוכלך. 3. HEPA לא מותקן במקומו	1. נקו את פתח היניקה 2. נקו את תא האבק וה-HEPA 3. התקינו את מכלל ה-HEPA
לא ניתן להטעין	1. מחבר ההטענה רופף. 2. השואב לא מותקן כראוי בעמדה.	1. ודאו שהמחבר מחובר כראוי. 2. התקינו את השואב כראוי בעמדה.
גליל המברשת חסום	שערות או סיבים הסתבכו בגליל המברשת	החזירו את המברשת למקומה אחרי הניקוי.
רכיב בגירוד לא מותקן במקומו	אורז, שיער או חפצים אחרים נתקעו בו.	בדקו את הרכיב ונקו אותו.

אם השואב עדיין לא פועל כראוי התקשרו למרכז השירות.

שרטון המעגל החשמלי

מתג מגבלת מוט דחיפה 1 מתג מגבלת מוט דחיפה 2

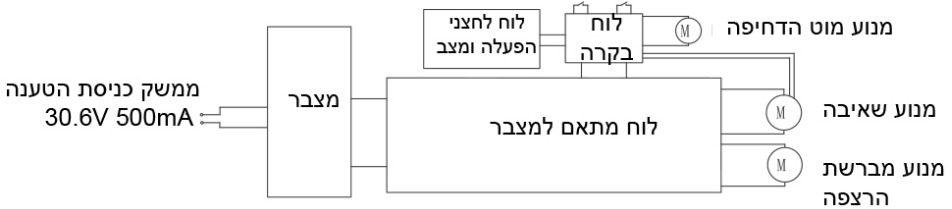

מפרט טכני

V500		דגם
25.2 V זרם ישר	מתח נקוב	שאוה האבק
350 W	הספק נקוב	
2'000 mAh	תכולת הסוללה	
50/ 60 Hz 220-240 V	מתח רשת נקוב	עמדת איסוף אבק חכמה
0.5 A , 30.6 V זרם ישר	הספק יציאה נקוב	

טבלת הימצאות חומרים מסוכנים

Component name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic housing	○	○	○	○	○	○
PCBA and components	X	○	○	○	○	○
Power cord	X	○	○	○	○	○
Hardware	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Motor	X	○	○	○	○	○
Adapter	X	○	○	○	○	○

תעודת אחריות

לקוח/ה יקרה/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שבפרשונך ומודים לך שבחרת בנו.
נא לתקן מהמוצר ומחשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירותי שיענה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד תתחדש/י.

פרטי המכשיר:

תוצרת: **דחפוט** דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____
מס' סידורי: _____ תאריך רכישת: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

תנאי האחריות:

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שבפרשונך.
אנו א.ס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ פ. 510886732 מרח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקיו המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
- אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או סמוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
- תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
- אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבתות וחגים לא יכואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נמסר לנקודת המכירה.
- אס'ג'י מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
- הזמן כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה אס'ג'י רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
- הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
- הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שטיפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שההוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
- בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
- האחריות תהיה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
- במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
- כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדו נכתבה בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.
- האחריות על פי תעודה זו תהפך בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בית המשפט המוסמכים בישראל.
- כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום שירות אי די אס רח' הבנאי 19 חולון טל: 03-541700	אזור חיפה והצפון שירות מזר רח' המשור 35 טבריה טל: 04-6773000	אזור ירושלים והסביבה שירות טכניקור רח' החטיה 5 חיפה טל: 04-8415716	אזור שוק ושירותים רח' הסדנא 7 ירושלים טל: 02-6403000
---	---	---	--

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לנוחיותך, תוכלו לבצע רישום למוצר שבפרשונך בקלות ובמהירות באתר האינטרנט שלנו שכתובתו:
WWW.SGE.CO.IL

המידע שתמלאו/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר.

מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.