

Premier

חברת הפעלה
למצלמת דרך
גירסת Wi-Fi סלולרית
דגם: DVR1000

עיקבו אחרינו



לקוחות נכבדים

חברת **SG Electronics** בע"מ מודה לכם על שרכשתם מצלמת דרך איכותית זו. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המסך על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.


היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיוורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

הוראות התקנה

1. כבו את מנוע הרכב.
2. הכניסו את כרטיס ה-TF לחריץ הכרטיס בהתאם להוראות.

הערה:

- השתמשו בכרטיס TF מהיר (מעל לדרגה 10) עם נפח של לפחות 2 GB המצלמה תומכת בכרטיסי בנפח של עד 128 GB.
3. חברו את הגיד האדום למקור מתח 12V, את הגיד הלבן לגיד ACC בקרת ההתנעה ואת הגיד השחור להארקה. הפעילו את המנוע וודאו שהמצלמה חוברה כראוי, כך שהנורה האדומה מהבהבת והמצלמה עוברת למצב הקלטה.

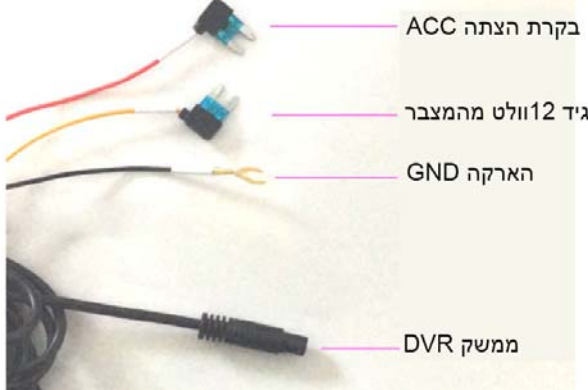

איור 1 – תרשים חיווט

מבוא לפונקציות הלחצנים

לחצן כיבוי

במצב המתנה לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההקלטה. במצב הקלטה לחצו לחיצה קצרה כדי לעצור את ההקלטה.

לחצן צילום

לצילום התמונה הנוכחית לחצו לחיצה קצרה, לאחזור כיווני המפעל לחצו לחיצה ארוכה. האחזור יאפס את הסיסמה.

לחצן אחזור

אם המצלמה מפסיקה לפעול לחצו על הלחצן כדי לאחזר את המצלמה.

נורית החיווי

במצב המתנה הנורה האדומה דולקת קבוע, במצב הקלטת וידאו היא מהבהבת בתדירות של הבהוב כל שנייה.

רמקול

בחלק מהדגמים מותקן רמקול. אם הרמקול מותקן הוא יזכיר למשתמשים שהמצלמה פועלת מיד אחרי ההפעלה. אם המצלמה לא הוכנס כרטיס או שהכרטיס תקול הרמקול ישמיע התראה. אם המצלמה לא במצב הקלטה הרמקול ישמיע גם כן התראה כדי להבהיר למשתמש שהמצלמה הפסיקה להקליט.

הוראות הפעלה

שימוש בהקלטה אוטומטית

הפעילו את המנוע, המצלמה תופעל אוטומטית במצב הקלטה והנורה האדומה תהבהב. כבו את המנוע, המצלמה תשמור אוטומטית את קובצי הוידאו ותכבה. ההקלטות ישמרו כקבצים בכרטיס הזיכרון. כשהכרטיס מלא המצלמה תאחסן את הקובץ החדש במקום הקובץ הישן ביותר. אורך ההקלטה ברירת המחדל הוא 1 דקה.

הקלטה ידנית

במצב המתנה לחצו לחיצה קצרה על הלחצן ההפעלה/ כיבוי/ אישור כדי להפעיל את ההקלטה.

פונקצית זיהוי התנגשות

במצלמה הותקן חיישן התנגשויות (חיישן G). במצב צילום אם המצלמה רועדת קלות המצלמה תנעל אוטומטית את הוידאו שהוקלט. הקובץ הנעול ישמר כקובץ יחודי שלא ימחק ע"י הקלטת וידאו אחרת.

מסך חניה

במצלמה הותקן חיישן התנגשות (חיישן G). במצב המתנה היכנסו ל-ACC, הפעילו את בקרת החניה. כשהמצלמה רועדת היא תתחיל להקליט אוטומטית ותכבה אוטומטית כעבור 30 שני'.

פונקצית צילום תכנית הקלטה (Time Lapse)

המצלמה תומכת בצילום תכניות הקלטה. אחרי חיבור סוללה לשימוש ממושך, הפעילו את תכנית ההקלטה. אחרי כיבוי הרכב המצלמה תעבור למצב צילום רצפים ותצלם תמונה אחת בכל שניה וכך תהפוך צילום של 30 דק' לווידאו של 1 דקה תוך חסכון בנפח האחסון בכרטיס. דבר זה מאפשר להאריך את משך ההקלטה.

מפרט טכני

מעבד	Sigmastar SSC325
רזולוציה	1920X1080P
זווית צילום	170°
קידוד הוידאו	H.265, *.ts
וידאו קליפ	1 דקה
מצבי וידאו	וידאו לולאה, כיסוי אוטומטי
רזולוציית וידאו	30 fps/S-ב-1080P, HD
מיקרופון	נתמך (ברירת מחדל – מופעל)
כרטיס זכרון	2-128 GB, מעל רמה 10
אספקת זרם	הפעלה עם התנעת המנוע
סוללה	אין סוללה, בטוח יותר, מונע התפוצצות
שפות	ריבוי שפות (ברירת מחדל – סינית)
חיישן גרביטציה	חיישן מופעל התנגשות שישה צירים, 3 ממדים (ברירת מחדל – מופעל)
הקלטה ללא תפר	כל הוידאו מחובר ללא תפר, לא חסרה שניה.
הטבעת זמן בוידאו	מופעל, דיוק גבוה
נגינת הוידאו	ניתן לבחור את הקליפ הרצוי
טמפ' עבודה	-20~70°C

מדריך קישור לישומון

ניתן לחבר את המצלמה לסלולרי אנדרואיד או iPhone בעזרת רשת Wi-Fi.

דרישות מערכת

מעבד: 1G כפול ליבה

RAM: 512 MB ומעלה

ככל שהחומרה מתקדמת כך ינוגן הוידאו בצורה חלקה יותר.

התקנה והפעלת התוכנה

1. הורדה והתקנת הישומון


1. אנדרואיד

הפעילו את קישור ה-wi-fi שלכם והתקשרו לזיהוי האלחוטי של המצלמה (שם ברירת המחדל הוא *CAR_DVR_16* (*מציין את כתובת ה-MAC של המצלמה), הזינו את הסיסמה: 1234567890 וצרו את הקישור.


2. ios

היכנסו לתפריט הכיוונים של הסלולרי, הפעילו את ה-wi-fi והתקשרו לזיהוי ה-wi-fi של המצלמה (שם ברירת המחדל הוא *CAR_DVR_16* (*מציין את כתובת ה-MAC של המצלמה), הזינו את הסיסמה: 1234567890 וצרו את הקישור.

3. הורדת הישומון
בסלולריים אנדרואיד היכנסו לחנות **Google Play**, אתרו את **DVR-N3**, הורידו אותו
והתקינו בסלולרי.

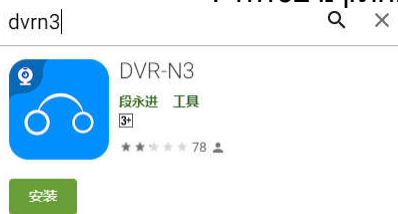

בסלולריים iOS אתרו את **DVR-N3** ב-**APP Store**, הורידו אותו והתקינו בסלולרי.



תחנות שירות

ירושלים

מאסטרו רלגוד

בית הדפוס 12 גבעת שאול, ירושלים
טל': 02-6526521

אזור מרכז

מעבדה ומוקד שירות ארצי

א.ס.ג'י

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם
טל': 03-5265112

חיפה

עופר מערכות מעבדות שקד

שד' הסתדרות 2, חיפה
טל': 04-8224444

באר שבע

יולי סטריאו

פנחס החוצב 1, ב"ש
טל': 08-9999018

קריית שמונה

אלקטרו פיקס

חיים ארלזורוב 6, ק"ש
טל': 04-6959430

אילת

עולם הקולנוע

הצורף 1, אילת
טל': 054-2253911

נתניה

שירות בני

שדרות וייצמן 17, נתניה
טל': 09-8823408

עפולה

אל חי

הבוכרים 6, עפולה
טל': 050-5322715



היבואן: א.ס.ג'י

שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם

טל': 03-5265112

www.sge.co.il