


# R-N800A

NETWORK RECEIVER

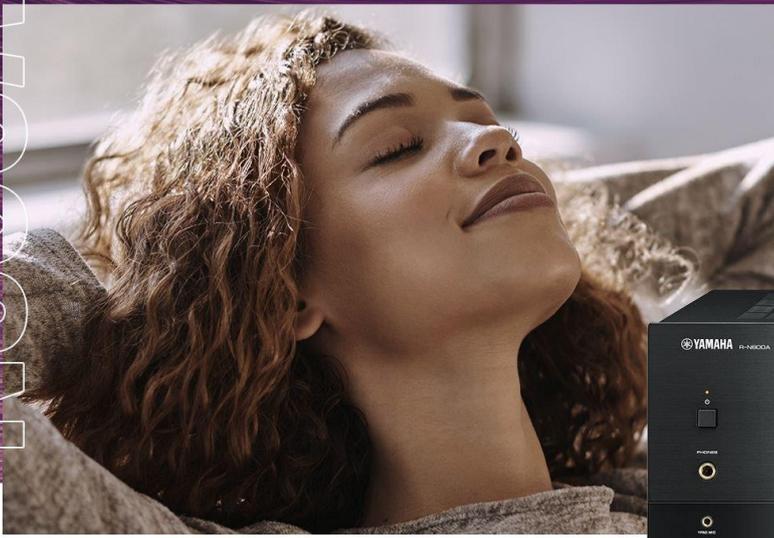

## רסיבר סטריאו רשת R-N800

רסיבר סטריאו רשת מבית YAMAHA המשלב בין העיצוב הנוסטלגי ומרשים ברוח תור הזהב של ה-HIFI לבין התכונות והטכנולוגיות המודרניות המתקדמות ביותר הכוללת מגוון יכולות הזרמת מוזיקה מהרשת ותמיכה ב-MusicCast.

### תכונות

- בנייה ותכנון מתקדם בטכנולוגיית ToP-ART ושימוש ברכיבים איכותיים ומתקדמים מבטיח ביצועים מקסימליים ואיכות סאונד לא מתפשרת
- קישוריות רשת קוויט, אלחוטית ו-Bluetooth .
- MusicCast לשליטה על הרסיבר מאפליקציית רשת ייעודית ושיתוף מוזיקה עם מכשירים תומכים.
- תמיכה במגוון שירותים הזרמת מוזיקה ומאגר רדיו אינטרנטי.
- הזרמת מוזיקה בצורה אלחוטית באמצעות Bluetooth או AirPlay.
- ממיר DAC מתקדם 192kHz/24-bit לשחזור אודיו מלא ברזולוציה גבוהה.
- תומך פורמטי אודיו ברזולוציות גבוהות: DSD 5.6 MHz , FLAC\WAV\AIFF: up to 192 KHz/24-bit
- מצב Pure Direct המאפשר מעקף של מעגלי השליטה לקבלת סאונד נקי ביותר ונאמן למקור.
- כניסת פונו לחיבור פטיפון

### נתונים טכניים

- הספק ממוצע (RMS) - 80 W (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.04% THD)
- הספק אפקטיבי מרבי - 115 W (8 ohms, 1kHz, 10% THD)
- Damping Factor - 150 (1kHz, 8 ohms)  $\geq$

### חיבורים

- 4 כניסות אנלוגיות
- 2 יציאות LINE אנלוגיות
- 2 כניסות קואקסיאליות דיגיטליות
- 2 כניסות אופטיות דיגיטליות
- כניסת PHONO לפטיפון
- כניסת USB בחזית
- יציאת PREOUT לסאבוופר
- יציאת אוזניות

### מידות

- רוחב: 43.5 ס"מ
- גובה: 15.1 ס"מ
- עומק: 39.2 ס"מ
- משקל: 9.8 ק"ג

